製品カタログ

Unisonic
multichannel Speaker
Ceiling Speaker
Home Theater Cable
Home Theater Screen
Theater Rack
Unisonic
Unisonic

Speaker

Plata プラタシリーズ

あらゆる音源の前に平等でありたい

オーディオとホームシアターの両立を目指した
ナチュラルサウンドスピーカー

目指したのは、材質や構造によって作りこんだ音色ではなく、再生する音源に寄り添い、活き活きと素直に再現する、そんな音でした。例えば、アコースティックな音源では、楽器が持つ質感を忠実に再現そしてエレクトロニックな音源では、明瞭で快活なサウンドを聴かせてくれる事でしょう。
さらにそのサウンドポリシーは、ホームシアターユースの場においてリアルなセリフの再現やエネルギー感の高い臨場感のあるシネマサウンドを奏でる事でも発揮されます。

Plata シリーズの特長

●リニアリティの高い高域特性を実現する「ブラックダイアモンドドームトゥイーター」
●スピーディーかつタイトな中低域のレスポンスを実現する「ファイバーグラス・ハイブリッドウーファー」
●中低域の位相をコントロールする「アルミ素材フェーズプラグ」
●ネットワーク回路に音質重視のフィルムコンデンサーを使用し、クリアーで繊細な高音再生を実現
●背面バスレフポート採用で、スタイリッシュな外観とサイズを超えた低域再現を両立
●スパイクとゴム脚を付属、環境に合わせた最適な足回りが選択できます（AHT-250F）
●背面に65mm間隔のビス穴を搭載、他社製ブラケットもご使用頂けます（AHT-40R）

ブラックダイアモンド・シルクドームトゥイーター

非接触型のフェーズプラグ搭載

ピアノフィニッシュの美しい天面仕上げ

バイワイアリング対応（AHT-250Fのみ）

AHT-250F

AHT-25C

AHT-20C

AHT-80S

SPEC	AHT-250F オープン価格／ペア	AHT-40R オープン価格／ペア	AHT-25C オープン価格	AHT-20C オープン価格
トゥイーター	25mm ブラックダイアモンド・シルクドーム型	25mm ブラックダイアモンド・シルクドーム型	25mm ブラックダイアモンド・シルクドーム型	25mm ブラックダイアモンド・シルクドーム型
ミッドレンジ	133mm グラスファイバー・ハイブリッドコーン	―	―	―
ウーファー	133mm グラスファイバー・ハイブリッドコーン	100mmグラスファイバー・ハイブリッドコーン	133mm グラスファイバー・ハイブリッドコーン	133mm グラスファイバー・ハイブリッドコーン
インピーダンス	4Ω	6Ω	4Ω	4Ω
出力音圧レベル	88db	85db	88db	88db
クロスオーバー周波数	800Hz, 3,000Hz	4,000Hz	3,000Hz	3,000Hz
再生周波数帯域	45Hz～20kHz	70Hz～20kHz	60Hz～20kHz	60Hz～20kHz
最大許容入力	150W	100W	125W	125W
エンクロージャ形状	背面バスレフ型	背面バスレフ型	背面バスレフ型	背面バスレフ型
本体寸法/質量	W181×H890×D227(mm)/14.9kg(1本)	W151×H237×D144(mm)/2.2kg(1本)	W524×H181×D205(mm)/8.2kg	W430×H160×D260(mm)/6.6kg
台座寸法	W240×D246（mm）	―	―	―
付属品	スパイク脚4本・ネジ付きゴム脚4本・ラバーシート4枚・サランネット・取扱説明書・保証書	天吊り金具取り付け用ネジ4本・サランネット・取扱説明書・保証書	サランネット・取扱説明書・保証書	サランネット・取扱説明書・保証書

SPEC	AHT-80S（スーパーウーファー） オープン価格
ウーファー	200mm 樹脂コーン
エンクロージャ形状	底面バスレフ型
再生周波数帯域	30Hz～200Hz
定格出力	100W（RMS）
アンプ	アナログアンプ
電源	AC100V-50/60Hz
位相切替	0～180度
クロスオーバー周波数	40Hz～140Hz（可変）
入力端子	RCA入力
本体寸法/質量	W232×H352×D320(mm)/13.9kg
台座寸法	―
付属品	サランネット・取扱説明書・保証書

Unisonic

Cobre コブレシリーズ

目指したのはサイズを超えたサウンド

New

オーディオとホームシアターの両立を目指した ナチュラルサウンドスピーカー

Cobre（コブレ）シリーズのコンセプトは、Sound Beyond Size
「サイズを超えたサウンド」です。
上位モデルであるPlata（プラタ）シリーズの持つ、クセがなくどんな音源も自然にかつ活き活きと再現させる特徴をそのまま引き継ぎながら、驚くほどスリムなサイズに反して本格的なパワーと高い音響性能をハイコストパフォーマンスで実現しました。
オーディオユースでもホームシアターユースでも用途を選ばずにあなたの生活に音楽で彩りを提供します。

AHT-100F の特長

- ●お部屋のインテリアを損なわないスタイリッシュでスリムなデザインと高い音響性能を両立
- ●リニアリティの高い高域特性を実現する「ブラックダイアモンド・シルクドームトゥイーター」
- ●スピーディーかつタイトな中低域のレスポンスを実現する「ファイバーグラス・ハイブリットウーファー」
- ●中低域の位相をコントロールする「アルミ素材フェーズプラグ」
- ●専用に開発したネットワーク回路に加えて音質重視のコンデンサーを採用し、低域から高域にかけてバランスの良い音楽再生を実現
- ●マグネットグリルを採用し、グリル取り付け部分が無いデザイン性の高い外観

取り付け穴のないマグネットグリルを採用
スマートな外見

高級感のある光沢天面仕上げ

シングルワイヤー入力のスピーカー端子

背面部

外観

AHT-10S の特長

- ●場所をとらないコンパクトなデザインで設置場所を選びません
- ●そのサイズから想像が付かない程のパワフルなサウンド再生が可能
  ※ミニマムなサイズを活かして本製品を2台ご使用いただくことにより、更に高音質な低音再生を実現します
- ●バスレフ型のメリットである伸びやかで量感のある低音を実現
- ●他社製品ともマッチングさせ易いシンプルでミニマムな外観

SPEC	AHT-100F オープン価格	SPEC	AHT-10S （スーパーウーファー） オープン価格
トゥイーター	25mm ブラックダイアモンド・シルクドーム型	ウーファー	165mm 樹脂コーン
ミッドレンジ	100mm グラスファイバー・ハイブリッドコーン	エンクロージャ形状	底面バスレフ型
ウーファー	100mm グラスファイバー・ハイブリッドコーン	再生周波数帯域	40Hz～200Hz
インピーダンス	4Ω	定格出力	100W（RMS）
出力音圧レベル	86db	アンプ	アナログアンプ
クロスオーバー周波数	3,000Hz	電源	AC100V-50/60Hz
再生周波数帯域	80Hz～20kHz	位相切替	0～180度
最大許容入力	80W	クロスオーバー周波数	40Hz～160Hz（可変）
エンクロージャ形状	背面バスレフ型	入力端子	RCA入力／スピーカー入力
本体寸法/質量	W151×H768×D154(mm)/5.7kg	本体寸法/質量	W230×H259×D250(mm)/6.6kg
付属品	サランネット・ネジ付きゴム脚・ラバーシート・取扱説明書・保証書	付属品	電源コード・サランネット 取扱説明書・保証書

マルチチャンネルでご使用になる場合、センタースピーカーとリアスピーカーにはUnisonicブランドの“Plataシリーズ”からセンタースピーカー「AHT-20C」・リアスピーカー「AHT-40R」を組み合わせてのご使用を推奨いたします。

New AHT-100F

New AHT-10S

Unisonic

天井埋め込み型スピーカー「AHT-650IW」「AHT-525IW」

Speaker

カスタムインストールに適した理想的なシーリングスピーカー

デザイン性と音質の両立を図った設計で、お部屋の景観を損なわずに理想的なサウンド空間を演出します

AHT-650IW

AHT-525IW

ちょっと小型で、リアスピーカーにぴったりの埋め込み型スピーカー

特　長

●ハイエネルギーネオジュウムマグネットを使用したドライバーユニット
小型、軽量化を図りながら、高いエネルギー特性を確保。PTC保護回路により突入電流にも対応します

●繊細でハイパワー、音のバランスに優れた2WAYユニット
トゥイーター部は、高解像度でS/Nに優れたメタルドーム型を採用。またウーファー部には、音の正確性とパワー感、耐久性に優れたファイバーグラスコーンを採用。バランスに優れ、抜けの良い音を再生します

フランジレスのサランネット採用で、天井に美しく収まります

約10度の角度調整ができるトゥイーターユニット

●トゥイーターユニットを前後左右に約10度の角度で調整することが可能

●部屋の状況やお好みに合わせ、±3dbでの音圧調整ができるスイッチを搭載

SPEC	AHT-650IW オープン価格	AHT-525IW オープン価格
スピーカー	6.5インチ　ファイバーグラスコーン、 25.5mm　メタルドーム型トゥイーター	5.25インチ　ファイバーグラスコーン、 25.5mm　メタルドーム型トゥイーター、
インピーダンス	6Ω	6Ω
再生周波数帯域	65Hz - 20kHz	77Hz - 20kHz
出力音圧レベル	88db（±3db）	87db（±3db）
最大許容入力	60W	60W
本体寸法/質量	直径223×厚さ95（mm）/ 約1.5kg	直径197×厚さ84(mm）/ 約1.1kg
必要切込み直径	201mm	176.5mm
サランネット寸法	直径230.1×厚さ4（mm）	直径202×厚さ4（mm）
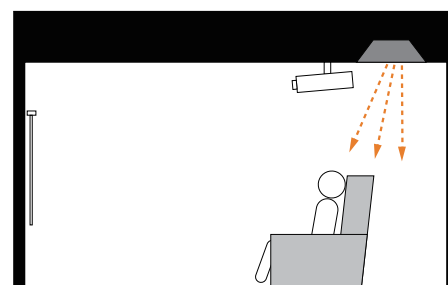
トゥイーターユニットが角度調整可能 なので、視聴位置に対しピンポイントで音場を作りことが出来ます

HDMIケーブル

Cable
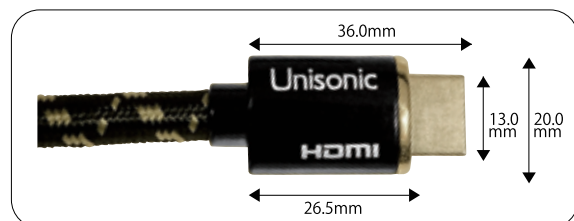
価格と性能の両立を実現したハイコストパフォーマンスモデル

特　長

●3D・4K（24p）・Ethernet・ARC対応
●対応解像度：480p、720p、1080i、1080p、2160/24p高解像度デジタル信号フォーマット対応
●最高伝送速度：18.0Gbps ※ケーブルの長さにより変動。短いケーブルほど速い伝達速度となります
●柔軟性の高い造りで取り回しし易く、隠蔽配線も容易　※長さに限らずアクティブイコライザ機能は搭載していません

素　材

コネクタ部:ダストキャップ付き24金メッキ　ケーブル導体:高級無酸素銅導体　シールド:125%高密度組線3重シールド構造

自信をもってお勧めする、高性能HDMIケーブルラインナップ

HDMI-UN1.5	オープン価格	HDMI-UN10.0	オープン価格
HDMI-UN3.0	オープン価格	HDMI-UN12.0	オープン価格
HDMI-UN5.0	オープン価格	HDMI-UN15.0	オープン価格

サブウーファーケーブル *New*

Cable

RCAS-UN3.0（3.0m）　オープン価格

ホームシアターに不可欠なサブウーファーの性能を引き出す専用ケーブル

特　長

●ソリッドペアカッパー導体を採用した音質重視設計
●二層シールド構造で外来ノイズ対策仕様
●プラグ部と端子部は真鍮製で不要振動を抑制
●ロスの少ない信号伝送を実現し、サブウーファーのポテンシャルを発揮

スピーカーケーブル

Cable

HTSC-S16
●芯径：Φ1.3mm
●4芯タイプ
定価¥472（1m/税込）

HTSC-S18
オーソドックスな2芯タイプ
定価¥262（1m/税込）

スクリーン　豊富なバリエーション、選べる5タイプ

Screen

立上げ電動タイプ　16：9WIDE

※電源ケーブルはボックス左端の内部に収納されています
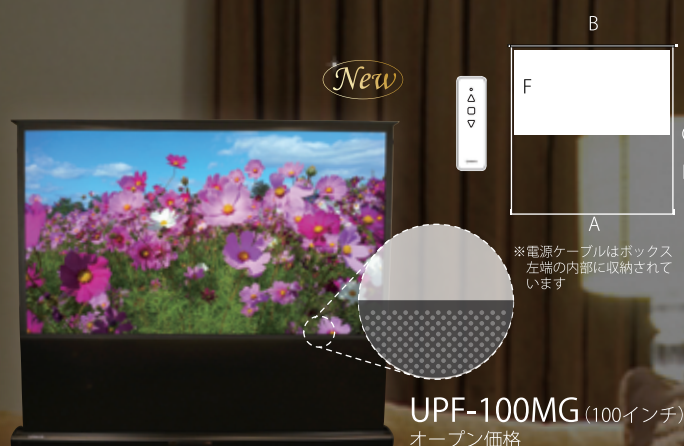
UPF-100MG（100インチ）
オープン価格

- ●取り付け工事不要で、置くだけでどなたでも大画面ホームシアターを楽しめます
- ●生地は、立上げ仕様スクリーン専用に開発された「MG　Fabric」を採用
- ●背面のダブルコネクティングロッド構造と高耐久メタルジョイントで、昇降中にかかるテンションをコントロールし、幕面の平面性を維持
- ●立上げスクリーンと思えない驚きの平面性を実現
- ●下黒マスク部にサウンド・リモコン信号透過素材を採用
- ●付属の赤外線リモコンを使用して、スクリーンの昇降や停止を簡単に操作可能

インチ	外形 A	B	C (mm)	下黒E	上黒F	黒縁G (mm)	質量 (kg)
100インチ	2409	208	2005	600	80	50	32.0

（外形）A= ボックス横幅　B=ボックス奥行　C= スクリーン全高（ボックス底辺から上バーまでの高さ）
（下黒）E= 下黒最長寸法　（上黒）E= 上黒の黒味寸法　（黒縁）G=サイド・サイドの黒味寸法

サイドテンション電動タイプ 16:9WIDE

B　E　D　C　G　F　A
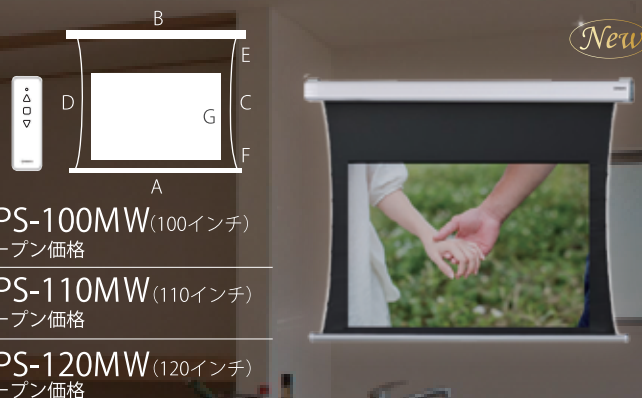
UPS-100MW（100インチ）
オープン価格

UPS-110MW（110インチ）
オープン価格

UPS-120MW（120インチ）
オープン価格

- ●天井・壁への取り付けが可能な電動巻上げタイプ
- ●平面性に配慮したサイドテンション機構搭載、付属の治具で簡単に微調整可能
- ●高い平面性で4K･8Kの高精細映像にベストマッチし、高画質を実現
- ●生地は、サイドテンション仕様スクリーン専用に開発された「MW　Fabric」を採用
- ●航空グレードのアルミニウムケースを使
- ●巻き取り機構であるスパイラルチューブローラーで幕面にシワが付きにくい仕様
- ●付属のスライド式L型金具により、天井や壁面に簡単設置
- ●停止位置を付属の赤外線リモコンで設定可能

インチ	外形 A	B	C	D (mm)	上黒E	下黒F	サイド黒縁最短部G	質量 (kg)
100インチ	108	111	2701	2051	600	50	60	26.4
110インチ	108	111	2922	2176	600	50	60	28.5
120インチ	108	111	3144	2301	600	50	60	30.6

（外形）A= ボックス奥行き（取付金具含む）　B=ボックス高さ（取付金具含む）　C= ボックス横幅
D=製品全高（取付金具含む、上黒最長時）　（上黒）E= 上黒最長寸法　（下黒）F=下部の黒味寸法
（黒縁）G=サイド黒味の最短部寸法

ノーマル電動タイプ　New　16：9WIDE

- ●天井・壁への取り付けが可能な電動巻上げタイプ
- ●生地は、マットホワイトの「MH　Fabric」を採用
- ●航空グレードのアルミニウムケースを使用
- ●巻き取り機構であるスパイラルチューブローラーで幕面にシワが付きにくい仕様
- ●付属のスライド式L型金具により、天井や壁面に簡単設置

UPN-100MH（100インチ）
オープン価格

UPN-110MH（110インチ）
オープン価格

UPN-120MH（120インチ）
オープン価格

インチ	外形 A	B	C	D (mm)	下黒E	黒縁F (mm)	質量 (kg)
100インチ	108	111	2418	2006	600	50	16.8
110インチ	108	111	2702	2131	600	50	18.4
120インチ	108	111	2924	2256	600	50	19.7

（外形）A= ボックス奥行き（取付金具含む）　B=ボックス高さ（取付金具含む）　C= ボックス横幅　D=製品全高（取付金具含む、上黒最長時）　（上黒）E=上黒最長寸法　（黒縁）F=サイド・下部の黒味寸法

スプリングローラータイプ　New　16：9WIDE

- ●天井・壁への取り付けが可能なスプリングローラータイプ
- ●生地は、マットホワイトの「MH　Fabric」を採用
- ●航空グレードのアルミニウムケースを使用
- ●SBL（スパイラルボールベアリングロッキング）機構を搭載し、振動の少ないスムーズで安定した動作を実現
- ●付属のスライド式L型金具により、天井や壁面に簡単設置
- ●スクリーンの引出しに便利なフック棒を付属

USR-080MG（80インチ）
オープン価格

USR-100MG（100インチ）
オープン価格

インチ	外形 A	B	C	D (mm)	下黒E	黒縁F (mm)	質量 (kg)
80インチ	108	111	1997	1796	600	50	10.3
100インチ	108	111	2440	2045	600	50	13.0

（外形）A= ボックス奥行き（取付金具含む）　B=ボックス高さ（取付金具含む）　C= ボックス横幅　D=製品全高（取付金具含む、上黒最長時）　（上黒）E=上黒最長寸法　（黒縁）F=サイド・下部の黒味寸法

壁掛けタイプ New

16：9WIDE

●天井・壁面に掛けるだけの簡単セッティング
●軽量の為、持ち運びに便利

インチ 外形	A	B	C(mm)	上黒 E 黒縁 F (mm)	質量(kg)
80インチ	1927 × 1170 × 1031			50 × 50	3.3kg
100インチ	2370 × 1419 × 1474			50 × 50	4.7kg

（外形） A= 上下バーの横幅 B=上部フックから下バー間の高さ（全高） C=フックの間隔
（上黒）E=上黒最長寸法 （黒縁）F=サイド・下部の黒味寸法

UHW-080MH(80インチ)
オープン価格

UHW-100MH(100インチ)
オープン価格

取付金具（プロジェクター）

様々なプロジェクターの天吊りに使用可能、汎用タイプのプロジェクター天井取り付け金具

・素材：アルミニュウム
・耐加重：25kg

※取り付け可能プロジェクターに関しては、お問合わせ下さい

PM0001
オープン価格

スクリーン用三脚

軽量、コンパクトで扱いが簡単。
掛図スクリーンにベストマッチします。
お好みの高さで調整可能です。

AV-SK1
オープン価格

生地（ファブリック）

MH Fabric

ゲイン：1.0（±10%）
ハーフゲイン角：70° 以上
素材 ：積層PVC ガラス繊維配合生地

「MH Fabric」は、ガラス繊維を織り込んだ生地にPVC（ポリ塩化ビニール）でコーティングした、汎用性の高いマットホワイトのファブリックです。
広い視野角と高いピークゲインを備え、純度の高い色再現性と高コントラストを実現し、話題の3D映像から最新の4K映像まで幅広く対応した、ハイコストパフォーマンスマテリアルです。

MW Fabric

ゲイン：1.0（±10%）
ハーフゲイン角：80° 以上
素材 ：積層PVC エンボス加工生地

「MW Fabric」は､サイドテンション仕様スクリーン専用の生地をPVC（ポリ塩化ビニール）でコーティングした、マットホワイトのファブリックです。生地特性は柔らかくサイドテンション機構との組み合わせで高い平面性を実現。広い視野角と高いピークゲインを備えているので、明暗の違いを綺麗に描き分ける繊細な映像表現を可能にします。4K・8Kの高精細映像にベストマッチするシアター用マテリアルです。

MG Fabric

ゲイン：1.0（±10%）
ハーフゲイン角：80° 以上
素材 ：積層PVC 加工生地

「MG Fabric」は、平面性を考慮した生地にPVC（ポリ塩化ビニール）をコーティングした、マットホワイトのファブリックです。
シワが出やすい立上げタイプやスプリングローラータイプのスクリーンに最適で驚きの平面性を実現します。広い視野角で均一に光を拡散させ長時間の視聴でも目の疲れを抑えます。スクリーンの設置場所を選ばないマテリアルです。

◇スクリーンイメージ部分寸法

インチ	W	H（mm）
80インチ	1770 ×	996
100インチ	2214 ×	1245
110インチ	2435 ×	1370
120インチ	2657 ×	1495

スピーカー内蔵3.1chシアターラック

ホームシアターブランドのノウハウを活かして高音質設計に拘り、岩手の名工の手で作られた本格的シアターラック

New

■埋め込みスピーカーAHT-650IW×3台/サブウーハーAHT-10S×1台 を内蔵しております
■AVサラウンドアンプは付属しておりませんので、別途ご用意ください

※上段…胡桃（くるみ）、下段…欅（けやき）

二種類の樹種からご選択できます

響木 -HIBIKI-

AR-200 欅/オーク(OA)
オープン価格
W1974×H450×D600（mm）
/72.5kg＋6.6kg（AHT-10Sの重量）
素材：天然木化粧合板・胡桃突き板貼り
天然木（欅）（胡桃）等使用

HDMI保護キャップ

HDMI-CAP8
オープン価格

使わないHDMI端子をホコリから守る保護キャップ（8個入り）

ご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。感電等の原因となります。

Unisonic http://unisonic.jp
【お問合せ】03-3430-7312

〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野８丁目２番６号
第一島ビル 706 号 株式会社 PDN
info@unisonic.jp

2015.09